

# ERGO

## ESTRUCTURA



### Colores disponibles



NEGRO BLANCO



### INFORMACIÓN TÉCNICA



- Estructura rectangular regulable en altura y amplitud con pedestal de esquinas redondeadas.
- Sin superficie la parte superior del escritorio no esta incluida.
- Medidas de tablero compatibles 1000 - 1600 mm / 500 - 800 mm.
- Funcionamiento eléctrico, elevación y descenso, a través de un display led incorporado.
- Tecnología de un solo motor con sistema de elevación sensible.
- Estructura metálica en cold rolled.
- Potencia (voltios) 100 v - 240 v.
- Velocidad 25 mm/s.
- Decibel (intensidad de sonido) < 50 Db.
- Temperatura óptima recomendada de 0 - 40°C.
- Diseño de ensamblado en menos de 5 minutos.
- Sistema de seguridad con función anti colisión, durante elevación y descenso, fácil de transportar e instalar.
- Peso que soporta hasta 70 kg.



\*Garantía por detalles estructurales, no aplica por deterioro de uso como rayones, marcas, manchas, etc.

# ERGO

## ESTRUCTURA

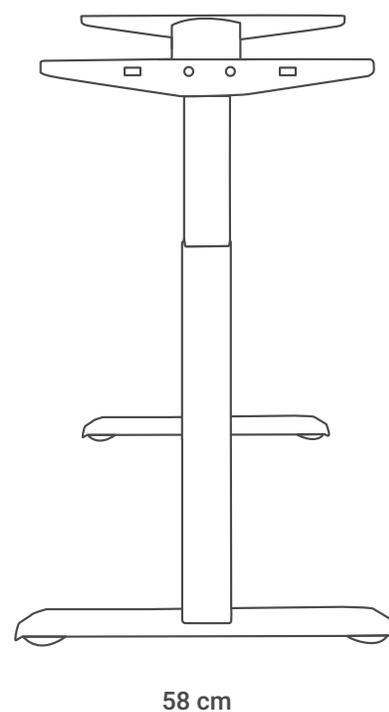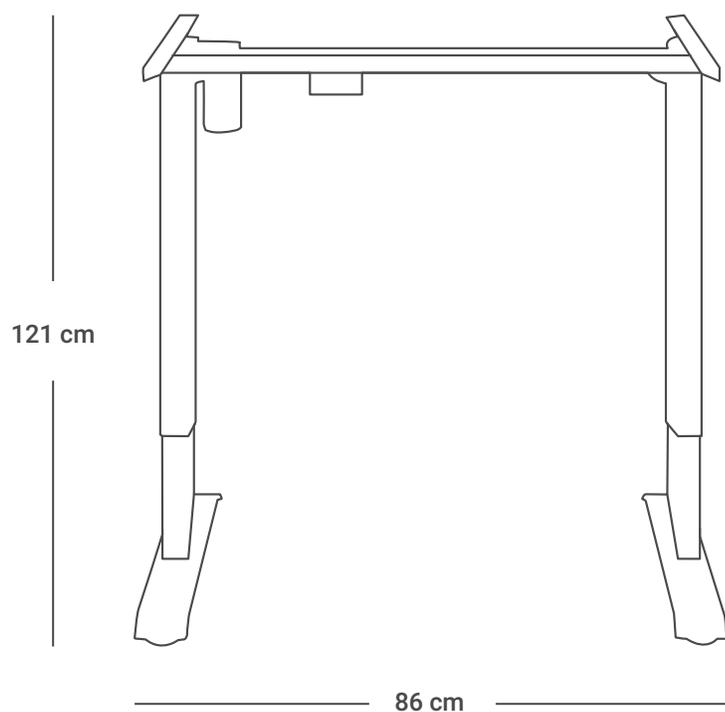

\*Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.\*

Info de Contacto:

[www.due.com.pe](http://www.due.com.pe)

**Dirección:**  
Av República de Panamá 3543  
Torre B, 1er piso, San Isidro.  
Lima, Perú